

## ALTO 3 - Regler 20 bar



### IG BSPP

G 1/2

### Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P$ : 1bar)

4000

### Max. Betriebsdruck (bar)

Eingang : 20 Ausgang : 0,5-12,5

### Temperatur

+5°C bis +50 °C

### Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter  
Polycarbonat mit  
Metallschutz

### Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

## Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P$ : 1bar)	Max. Betriebsdruck (bar)
<b>TR HP3</b>	G 1/2	4000	Eingang : 20 Ausgang : 0,5-12,5

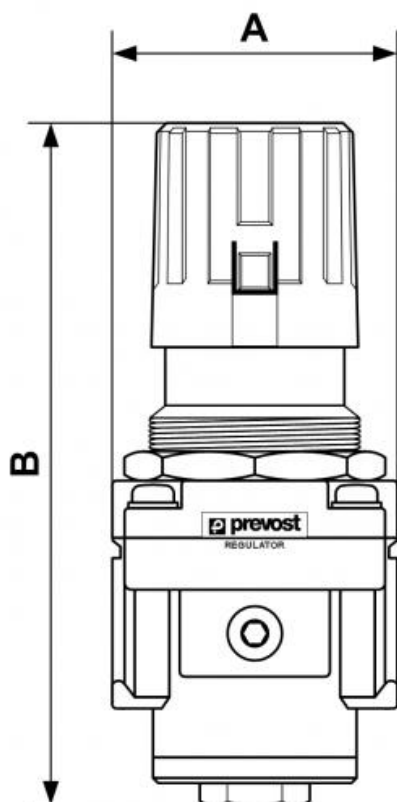

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TR HP3	70	165