

ALTO 4 - Filterregler



IG BSPP

G 3/4

Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)

4250

Betriebsdruck (bar)

Eingang : 12 Ausgang :
0,5-10

Filterung (µm)

25

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff

Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz


Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
---------------	---------	--	---------------------	----------------

TM 4	G 3/4	4250	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25
TM 5	G 1	5500	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25

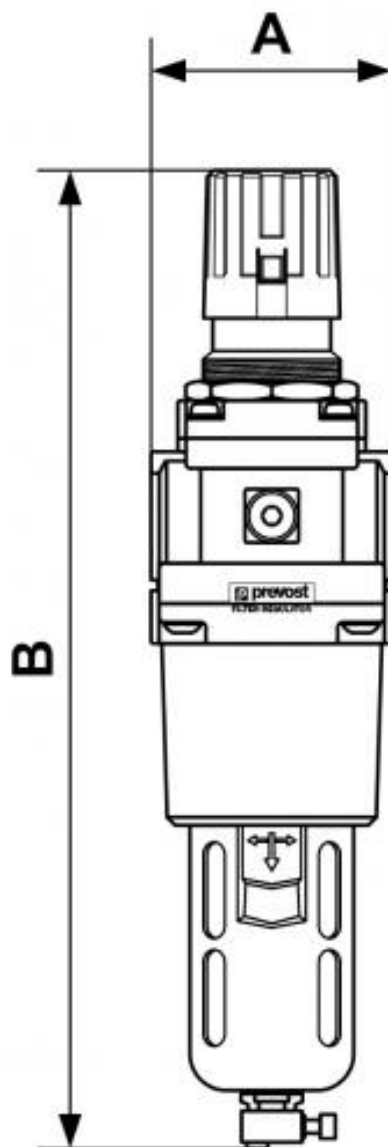

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TM 4	90	370
TM 5	90	370