


Serie DGO - Großes Modell - Mit Gummischlauch



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 10 x 17	<u>Länge (m)</u> 25	<u>Kupplung</u> ESI 07	<u>Drehbarer Eingang (BSPP)</u> G 3/8 IG
<u>Durchfluß (l/min)</u> 500	<u>Gewicht (kg)</u> 26	<u>Technologie</u> Schlaucheinrastung mit Sperraste	<u>Max. Betriebsdruck</u> 12 bar
<u>Werkstoff</u> Stahlgehäuse pulverbeschichtet	<u>Anschluss</u> Zufuhrschlauch: 1 m	<u>Ausgestattet mit</u> Fester Halterung	

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Drehbarer Eingang (BSPP)	Durchfluß (l/min)	Gewicht (kg)
DGO 1025ES	10 x 17	25	ESI 07	G 3/8 IG	500	26
DGO 1320ES	13 x 20	20	ESI 07	G 1/2 AG	1000	27
DGO 1610ES	16 x 23	10	ESI 11EB	G 1/2 AG	3000	27
DGO 1025IS	10 x 17	25	ISI 06	G 3/8 IG	500	26
DGO 1320IS	13 x 20	20	ISI 08	G 1/2 AG	1000	27
DGO 1610IS	16 x 23	10	ISI 11EB	G 1/2 AG	3000	25
DGO 1025CS	10 x 17	25	CSI 06	G 3/8 IG	500	26
DGO 1320CS	13 x 20	20	CSI 08	G 1/2 AG	1000	27

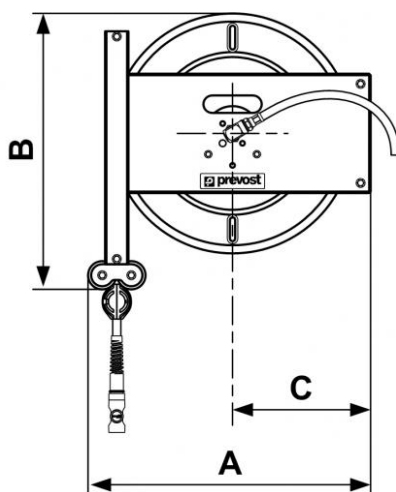

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
DGO 1025ES	485	475	237
DGO 1320ES	485	475	237
DGO 1610ES	485	475	237
DGO 1025IS	485	475	237
DGO 1320IS	485	475	237
DGO 1610IS	485	475	237
DGO 1025CS	485	475	237
DGO 1320CS	485	475	237