


## Serie DGO - Großes Modell - Mit Gummischlauch



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 10 x 17	<u>Länge (m)</u> 25	<u>Kupplung</u> ESI 07	<u>Drehbarer Eingang (BSPP)</u> G 3/8 IG
<u>Durchfluß (l/min)</u> 500	<u>Gewicht (kg)</u> 26	<u>Technologie</u> Schlaucheinrastung mit Sperraste	<u>Max. Betriebsdruck</u> 12 bar
<u>Werkstoff</u> Stahlgehäuse pulverbeschichtet	<u>Anschluss</u> Zufuhrschlauch: 1 m	<u>Ausgestattet mit</u> Fester Halterung	

### Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Drehbarer Eingang (BSPP)	Durchfluß (l/min)	Gewicht (kg)
<b>DGO 1025ES</b>	10 x 17	25	ESI 07	G 3/8 IG	500	26
<b>DGO 1320ES</b>	13 x 20	20	ESI 07	G 1/2 AG	1000	27
<b>DGO 1610ES</b>	16 x 23	10	ESI 11EB	G 1/2 AG	3000	27
<b>DGO 1025IS</b>	10 x 17	25	ISI 06	G 3/8 IG	500	26
<b>DGO 1320IS</b>	13 x 20	20	ISI 08	G 1/2 AG	1000	27
<b>DGO 1610IS</b>	16 x 23	10	ISI 11EB	G 1/2 AG	3000	25
<b>DGO 1025CS</b>	10 x 17	25	CSI 06	G 3/8 IG	500	26
<b>DGO 1320CS</b>	13 x 20	20	CSI 08	G 1/2 AG	1000	27

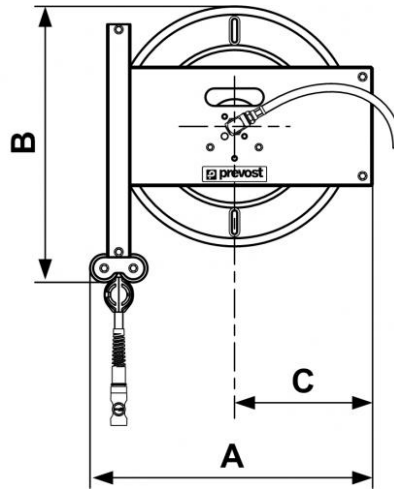

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>DGO 1025ES</b>	485	475	237
<b>DGO 1320ES</b>	485	475	237
<b>DGO 1610ES</b>	485	475	237
<b>DGO 1025IS</b>	485	475	237
<b>DGO 1320IS</b>	485	475	237
<b>DGO 1610IS</b>	485	475	237
<b>DGO 1025CS</b>	485	475	237
<b>DGO 1320CS</b>	485	475	237