

Automatisches Ablassventil




Ausgang mit Ø (mm) 8	Ableitkapazität (l/h) 5	Betriebsdruck (bar) 0,2-16	Schutzklasse IP 65
Versorgungsspannung 230 V AC	Temperatur +1°C bis +60°C	Eingang mit AG BSPT R 1/2	Betriebsdruck 0 bis 16 bar
Durchgang 4,5 mm	Temperatur +2°C bis +55°C	Öffnungs-häufigkeit 0,5 - 45 min	Öffnungsdauer 0,5-10 sec
Versorgungsspannung 24 - 220 V 50/60 HZ			

Beschreibung

Artikelnummer	Ausgang mit Ø (mm)	Ableitkapazität (l/h)	Betriebsdruck (bar)	Schutzklasse	Versorgungsspannung	Temperatur	Eingang mit AG BSPT	Bezeichnung
---------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------	---------------------	------------	---------------------	-------------

PDE 100	8	5	0,2-16	IP 65	230 V AC	+1°C bis +60°C	R 1/2	Wartungssatz für automatischer Ablass PDE 100
PDE 100KR	-	-	-	-	-	-		

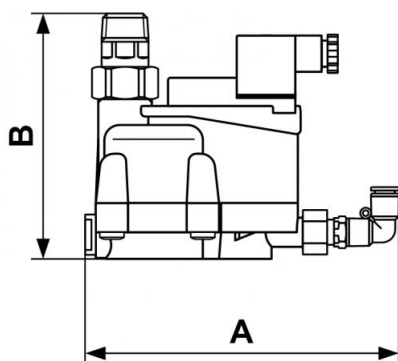

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
PDE 100	155.2	121.9
PDE 100KR		