


## Hydrauliknippel ISO B



<p><b><u>IG BSPP</u></b> G 3/8</p>	<p><b><u>Nenn- Ø (mm)</u></b> 10</p>	<p><b><u>Durchfluß</u></b> <b><u>(Nenndurchfluß in</u></b> <b><u>l/min)</u></b> 23</p>	<p><b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> <b><u>(bar)</u></b> 250</p>
<p><b><u>Profil</u></b> ISO B</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> Kugelventilverschluss</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b> -25°C bis +100°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper: Stahl</p>
<p><b><u>Anwendungen</u></b> Industrie</p>	<p><b><u>Anschluss</u></b> Halbautomatisch</p>		

Beschreibung				
Artikelnummer	IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluß in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)
<b>HCIB 066101</b>	G 1/4	6	12	250
<b>HCIB 106102</b>	G 3/8	10	23	250

Artikelnummer	IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluss in l/min)	Max. Betriebsdruck(bar)
<b>HCIB 136103</b>	G 1/2	13	45	250
<b>HCIB 206104</b>	G 3/4	20	106	250
<b>HCIB 256105</b>	G 1	25	189	250

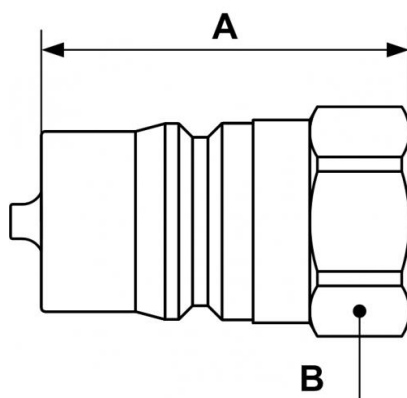

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>HCIB 066101</b>	38	19
<b>HCIB 106102</b>	42.5	22
<b>HCIB 136103</b>	48	27
<b>HCIB 206104</b>	57	34
<b>HCIB 256105</b>	65.5	41