


ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer und Wandbefestigungsset



<p><u>IG BSPP</u> G 1/2</p>	<p><u>Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP)</u> 0,3bar) = 1500</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 12</p>	<p><u>Filterung (µm)</u> 5 und 0,01</p>
<p><u>Temperatur</u> +5°C bis +50 °C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz</p>	<p><u>Ausgestattet mit</u> Manuellem Ablass</p>	

Beschreibung				
Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
KTB CSM3	G 1/2	0,3bar) = 1500	12	5 und 0,01

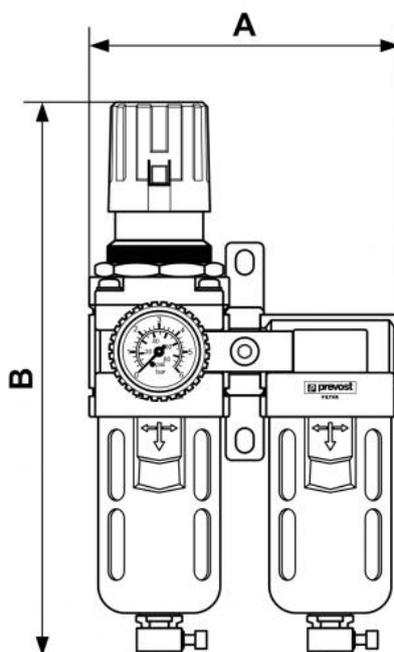

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
KTB CSM3	156	280