

## Hydraulikkupplungen ISO B




<b><u>IG BSPP</u></b> G 1/4	<b><u>Nenn- Ø (mm)</u></b> 6	<b><u>Durchfluß</u></b> <b>(Nenndurchfluß in</b> <b>l/min)</b> 12	<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> <b>(bar)</b> 250
<b><u>Profil</u></b> ISO B	<b><u>Technologie</u></b> Kugelventilverschluss	<b><u>Temperatur</u></b> -25°C bis +100°C	<b><u>Werkstoff</u></b> Körper: Stahl
<b><u>Anwendungen</u></b> Industrie	<b><u>Anschluss</u></b> Halbautomatisch		

### Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluß in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)
<b>HCIB 061101</b>	G 1/4	6	12	250
<b>HCIB 101102</b>	G 3/8	10	23	250

Artikelnummer	IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluss in l/min)	Max. Betriebsdruck(bar)
<b>HCIB 131103</b>	G 1/2	13	45	250
<b>HCIB 201104</b>	G 3/4	20	106	250
<b>HCIB 251105</b>	G 1	25	189	250

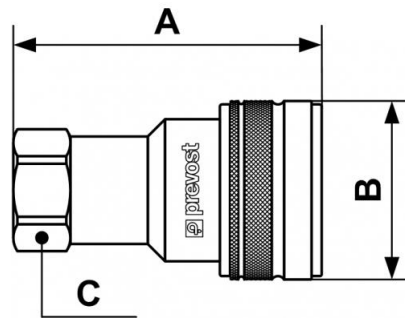

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>HCIB 061101</b>	60	28	19
<b>HCIB 101102</b>	67.2	35	22
<b>HCIB 131103</b>	75.7	44	27
<b>HCIB 201104</b>	91.5	56	34
<b>HCIB 251105</b>	105.8	60	41