


Hydraulikkupplungen ISO B



<u>IG BSPP</u> G 1/4	<u>Nenn- Ø (mm)</u> 6	<u>Durchfluß</u> (Nenndurchfluß in <u>l/min)</u> 12	<u>Max. Betriebsdruck</u> (bar) 250
<u>Profil</u> ISO B	<u>Technologie</u> Kugelventilverschluss	<u>Temperatur</u> -25°C bis +100°C	<u>Werkstoff</u> Körper: Stahl
<u>Anwendungen</u> Industrie	<u>Anschluss</u> Halbautomatisch		

Beschreibung				
Artikelnummer	IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluß in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)
HCIB 061101	G 1/4	6	12	250
HCIB 101102	G 3/8	10	23	250

Artikelnummer	IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluss in l/min)	Max. Betriebsdruck(bar)
HCIB 131103	G 1/2	13	45	250
HCIB 201104	G 3/4	20	106	250
HCIB 251105	G 1	25	189	250

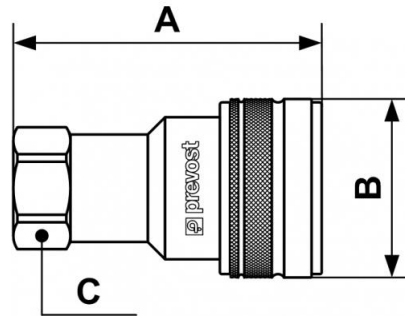

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
HCIB 061101	60	28	19
HCIB 101102	67.2	35	22
HCIB 131103	75.7	44	27
HCIB 201104	91.5	56	34
HCIB 251105	105.8	60	41