


## Hydraulikkupplungen ISO B



<u><b>IG BSPP</b></u> G 1/4	<u><b>Nenn- Ø (mm)</b></u> 6	<u><b>Durchfluß</b></u> (Nenndurchfluß in <u><b>l/min)</b></u> 12	<u><b>Max. Betriebsdruck</b></u> ( <u><b>bar)</b></u> 250
<u><b>Profil</b></u> ISO B	<u><b>Technologie</b></u> Kugelventilverschluss	<u><b>Temperatur</b></u> -25°C bis +100°C	<u><b>Werkstoff</b></u> Körper: Stahl
<u><b>Anwendungen</b></u> Industrie	<u><b>Anschluss</b></u> Halbautomatisch		

Beschreibung				
Artikelnummer	IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluß in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)
<b>HCIB 061101</b>	G 1/4	6	12	250
<b>HCIB 101102</b>	G 3/8	10	23	250

Artikelnummer	IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluss in l/min)	Max. Betriebsdruck(bar)
<b>HCIB 131103</b>	G 1/2	13	45	250
<b>HCIB 201104</b>	G 3/4	20	106	250
<b>HCIB 251105</b>	G 1	25	189	250

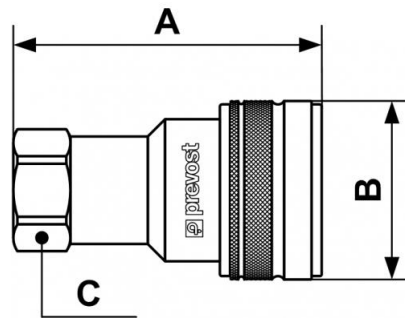

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>HCIB 061101</b>	60	28	19
<b>HCIB 101102</b>	67.2	35	22
<b>HCIB 131103</b>	75.7	44	27
<b>HCIB 201104</b>	91.5	56	34
<b>HCIB 251105</b>	105.8	60	41