


ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset



| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>IG BSPP G 1/8</p> | <p>Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1 bar) 500</p> | <p>Max. Betriebsdruck (bar) 12</p> | <p>Filterung (μm) 25</p> |
| <p>Temperatur +5°C bis +50 °C</p> | <p>Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz</p> | <p>Ausgestattet mit Manuellem Ablass</p> | |

| Beschreibung | | | | | |
|---------------|---------|--|--------------------------|-----------------------|---|
| Artikelnummer | IG BSPP | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1 bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Filterung (μm) | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP) |

| | | | | | |
|----------------|-------|-----|----|----|-------------|
| KTB SM0 | G 1/8 | 500 | 12 | 25 | 1bar) = 500 |
| KTB SM1 | G 1/4 | | 12 | 25 | |

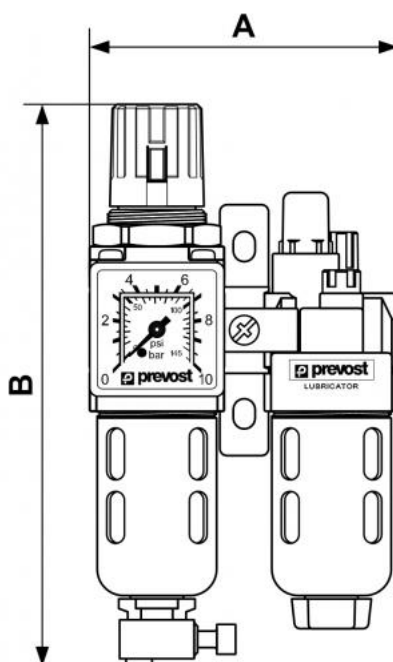

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|----------------|------|------|
| KTB SM0 | 92 | 170 |
| KTB SM1 | 92 | 170 |