


ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset



<p><u>IG BSPP</u> G 1/8</p>	<p><u>Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)</u> 500</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 12</p>	<p><u>Filterung (µm)</u> 25</p>
<p><u>Temperatur</u> +5°C bis +50 °C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz</p>	<p><u>Ausgestattet mit</u> Manuellem Ablass</p>	

Beschreibung					
Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)

KTB SM0	G 1/8	500	12	25	1bar) = 500
KTB SM1	G 1/4		12	25	

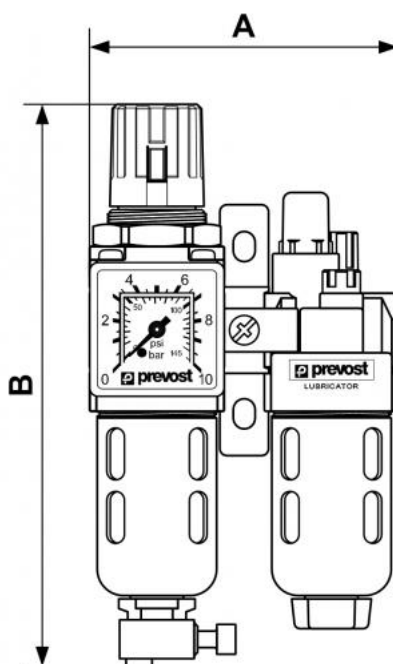

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
KTB SM0	92	170
KTB SM1	92	170