


ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset



<p>IG BSPP G 1/8</p>	<p>Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1 bar) 500</p>	<p>Max. Betriebsdruck (bar) 12</p>	<p>Filterung (μm) 25</p>
<p>Temperatur +5°C bis +50 °C</p>	<p>Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz</p>	<p>Ausgestattet mit Manuellem Ablass</p>	

Beschreibung					
Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1 bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (μm)	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)

KTB SM0	G 1/8	500	12	25	1bar) = 500
KTB SM1	G 1/4		12	25	

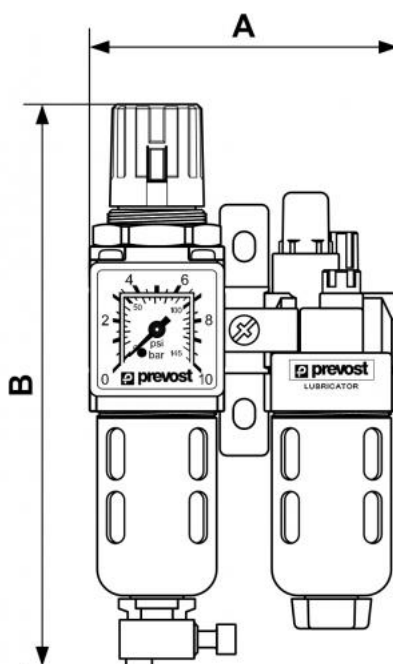

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
KTB SM0	92	170
KTB SM1	92	170