


ALTO 1 - Filterregler mit Manometer und Befestigung



<p><u>IG BSPP</u> G 1/8</p>	<p><u>Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)</u> 1 bar) = 550</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 12</p>	<p><u>Filterung (μm)</u> 25</p>
<p><u>Temperatur</u> +5°C bis +50 °C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz</p>	<p><u>Ausgestattet mit</u> Manuellem Ablass</p>	

Beschreibung				
Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (μm)
KTM SM0	G 1/8	1 bar) = 550	12	25
KTM SM1	G 1/4	1 bar) = 550	12	25

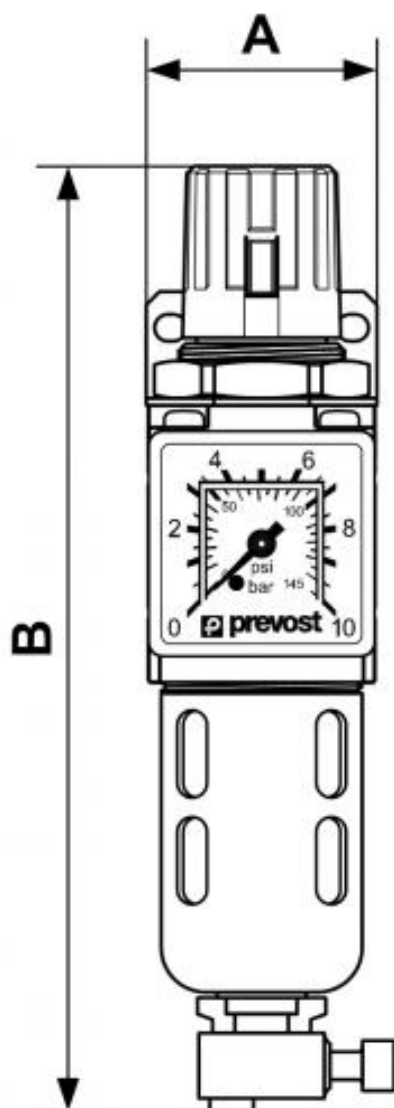

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
KTM SM0	40	170
KTM SM1	40	170