


ALTO 1 - Filterregler mit Manometer und Befestigung



<u>IG BSPP</u> G 1/8	<u>Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)</u> 1 bar) = 550	<u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 12	<u>Filterung (μm)</u> 25
<u>Temperatur</u> +5°C bis +50 °C	<u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz	<u>Ausgestattet mit</u> Manuellem Ablass	

Beschreibung				
Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (μm)
KTM SM0	G 1/8	1 bar) = 550	12	25
KTM SM1	G 1/4	1 bar) = 550	12	25

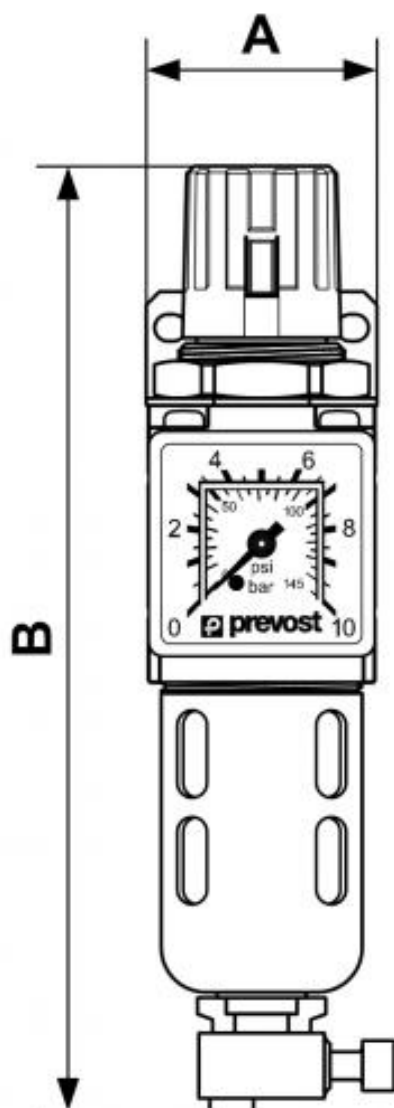

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
KTM SM0	40	170
KTM SM1	40	170