


## ALTO 1 - Filterregler mit Manometer und Befestigung



<p><b><u>IG BSPP</u></b> G 1/8</p>	<p><b><u>Durchfluß (l/min bei 7 bar <math>\Delta P</math>)</u></b> 1 bar) = 550</p>	<p><b><u>Max. Betriebsdruck (bar)</u></b> 12</p>	<p><b><u>Filterung (<math>\mu m</math>)</u></b> 25</p>
<p><b><u>Temperatur</u></b> +5°C bis +50 °C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz</p>	<p><b><u>Ausgestattet mit</u></b> Manuellem Ablass</p>	

Beschreibung				
Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P$ )	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung ( $\mu m$ )
<b>KTM SM0</b>	G 1/8	1 bar) = 550	12	25
<b>KTM SM1</b>	G 1/4	1 bar) = 550	12	25

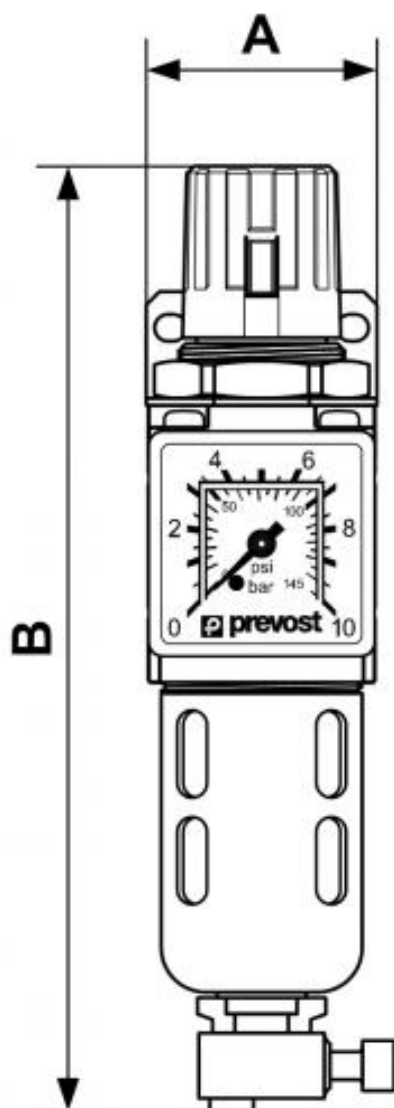

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>KTM SM0</b>	40	170
<b>KTM SM1</b>	40	170