


Hydrauliknippel ISO A



<p><u>IG</u> G 1/4</p>	<p><u>Nenn- Ø (mm)</u> 6</p>	<p><u>Durchfluß</u> (Nenndurchfluss in <u>l/min</u>) 12</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck</u> (bar) 350</p>
<p><u>Technologie</u> Kugelventilverschluss</p>	<p><u>Temperatur</u> -25°C bis +100°C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper: Stahl</p>	<p><u>Anwendungen</u> Landwirtschaft</p>
<p><u>Anschluss</u> Halbautomatisch</p>			

Beschreibung				
Artikelnummer	IG	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluss in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)
HCA 066101	G 1/4	6	12	350
HCA 106102	G 3/8	10	23	350

Artikelnummer	IG	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluss in l/min)	Max. Betriebsdruck(bar)
HCA 136103	G 1/2	13	45	250
HCA 136221	M22 x 1,5	13	45	250
HCA 206104	G 3/4	20	106	250
HCA 256105	G 1	25	189	200

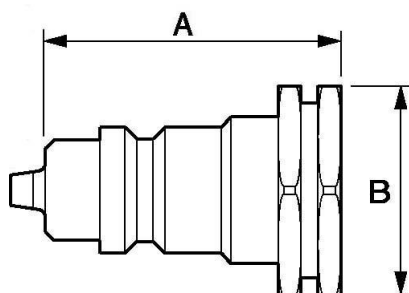

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
HCA 066101	35	19
HCA 106102	42.5	22
HCA 136103	48	27
HCA 136221	48	27
HCA 206104	57	34
HCA 256105	67.5	41