


Hydrauliknippel ISO A



| | | | |
|--|--|---|---|
| <p><u>IG</u> G 1/4</p> | <p><u>Nenn- Ø (mm)</u> 6</p> | <p><u>Durchfluß</u> (Nenndurchfluß in <u>l/min</u>) 12</p> | <p><u>Max. Betriebsdruck</u> (bar) 350</p> |
| <p><u>Technologie</u> Kugelventilverschluss</p> | <p><u>Temperatur</u> -25°C bis +100°C</p> | <p><u>Werkstoff</u> Körper: Stahl</p> | <p><u>Anwendungen</u> Landwirtschaft</p> |
| <p><u>Anschluss</u> Halbautomatisch</p> | | | |

| Beschreibung | | | | |
|-------------------|-------|--------------|--|--------------------------------|
| Artikelnummer | IG | Nenn- Ø (mm) | Durchfluß (Nenndurchfluß in l/min) | Max. Betriebsdruck (bar) |
| HCA 066101 | G 1/4 | 6 | 12 | 350 |
| HCA 106102 | G 3/8 | 10 | 23 | 350 |

| Artikelnummer | IG | Nenn- Ø (mm) | Durchfluß (Nenndurchfluss in l/min) | Max. Betriebsdruck(bar) |
|-------------------|-----------|--------------|---|----------------------------|
| HCA 136103 | G 1/2 | 13 | 45 | 250 |
| HCA 136221 | M22 x 1,5 | 13 | 45 | 250 |
| HCA 206104 | G 3/4 | 20 | 106 | 250 |
| HCA 256105 | G 1 | 25 | 189 | 200 |

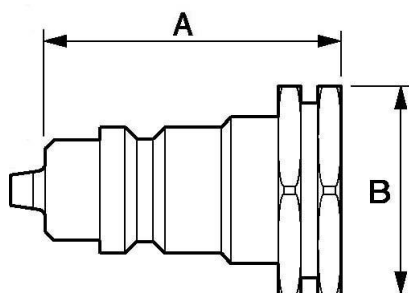

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|---------------|------|------|
| HCA 066101 | 35 | 19 |
| HCA 106102 | 42.5 | 22 |
| HCA 136103 | 48 | 27 |
| HCA 136221 | 48 | 27 |
| HCA 206104 | 57 | 34 |
| HCA 256105 | 67.5 | 41 |