

## Zyklonwasserabscheider mit automatischem Ablass durch Schwimmer



IG (BSP)

G 1/2

Durchfluß (m3/h)

100

Max. Betriebsdruck

20 bar


Temperatur

+1,5°C bis +80°C

Werkstoff

Aluminium

Beschreibung		
Artikelnummer	IG (BSPP)	Durchfluß (m <sup>3</sup> /h)
<b>MSC 100</b>	G 1/2	100
<b>MSC 200</b>	G 3/4	200
<b>MSC 300</b>	G 1	300
<b>MSC 600</b>	G 1 1/2	600
<b>MSC 1200</b>	G 2	1200

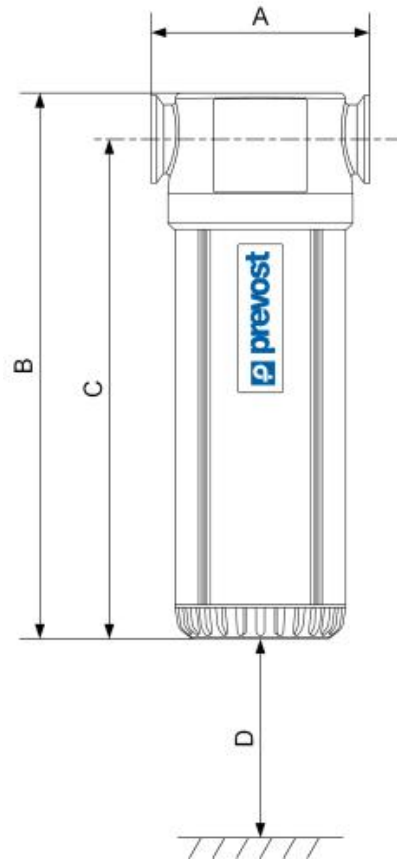

## Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>MSC 100</b>	103	257.5	236	210
<b>MSC 200</b>	123	304	277	285
<b>MSC 300</b>	123	304	277	380
<b>MSC 600</b>	123	320	485	560
<b>MSC 1200</b>	160	484	443	560