

Winkelschleifer




Durchmesser <u>(Schleifscheibe (mm))</u> 125 mm 5"	Durchsatz (l/min) 85	Drehzahl (U/min) 11 000	Geräuschpegel (dB(A)) 90,4
Gewicht (kg) 2	IG BSPT R 1/4	Max. Betriebsdruck 6,2 bar	Anwendungen Abbeizen und Vorbereitung von Metallflächen vor dem Lackieren
Vorteile Harte Einsatzbedingungen	Anschluss Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Beschreibung

Artikelnummer	Durchmesser (Schleifscheibe (mm))	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT
---------------	---	----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------	---------

TAG 125	125 mm 5"	85	11 000	90,4	2	R 1/4
TAG 178	178 mm 7"	113	6 000	91,9	3,3	R 3/8

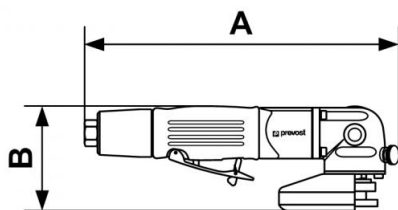

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TAG 125	275	95
TAG 178	355	112