


## Gerader Schleifer



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b><u>Ø Spannzange (mm)</u></b><br>3 und 6                | <b><u>Durchsatz (l/min)</u></b><br>113   | <b><u>Leistung (CV - W)</u></b><br>0,5 CV - 370 W | <b><u>Drehzahl (U/min)</u></b><br>4 000     |
| <b><u>Geräuschpegel (dB(A))</u></b><br>80                 | <b><u>Gewicht (kg)</u></b><br>1  | <b><u>IG BSPT</u></b><br>R 1/4                    | <b><u>Max. Betriebsdruck</u></b><br>6,2 bar |
| <b><u>Anwendungen</u></b><br>Schleifen, Fräsen, Abtrennen | <b><u>Anschluss</u></b><br>Lieferung mit 3 Nippeln: ISO<br>6150 B; European 7,4 mm;<br>ARO 210 |   |   |

### Beschreibung

| Artikelnummer     | Ø Spannzange (mm) | Durchsatz (l/min) | Leistung (CV - W) | Drehzahl (U/min) | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht (kg) | IG BSPT |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|---------|
| <b>TDG S04000</b> | 3 und 6           | 113               | 0,5 CV - 370 W    | 4 000            | 80                    | 1            | R 1/4   |
| <b>TDG S22000</b> | 3 und 6           | 113               | 0,5 CV - 370 W    | 22 000           | 84                    | 0,7          | R 1/4   |

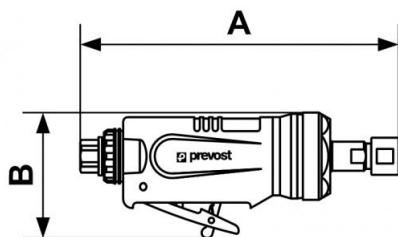

### Dimensions

| Artikelnummer     | A mm | B mm |
|-------------------|------|------|
| <b>TDG S04000</b> | 210  | 70   |
| <b>TDG S22000</b> | 170  | 70   |