


Gerader Schleifer



<u>Ø Spannzange (mm)</u> 3 und 6	<u>Durchsatz (l/min)</u> 113	<u>Leistung (CV - W)</u> 0,5 CV - 370 W	<u>Drehzahl (U/min)</u> 4 000
<u>Geräuschpegel (dB(A))</u> 80	<u>Gewicht (kg)</u> 1	<u>IG BSPT</u> R 1/4	<u>Max. Betriebsdruck</u> 6,2 bar
<u>Anwendungen</u> Schleifen, Fräsen, Abtrennen	<u>Anschluss</u> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Spannzange (mm)	Durchsatz (l/min)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT
TDG S04000	3 und 6	113	0,5 CV - 370 W	4 000	80	1	R 1/4
TDG S22000	3 und 6	113	0,5 CV - 370 W	22 000	84	0,7	R 1/4

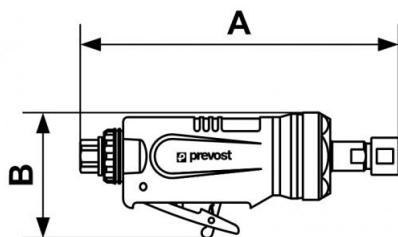

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TDG S04000	210	70
TDG S22000	170	70