

## Aluminium-Schlagschrauber - Doppelhammer




<b><u>Vierkant</u></b> 1/2"	<b><u>Max. Lösemoment</u></b> <b>(Nm)</b> 949	<b><u>Durchsatz (l/min)</u></b> 119	<b><u>Drehzahl (U/min)</u></b> 7000
<b><u>IG BSPT</u></b> R 1/4	<b><u>Geräuschpegel (dB(A))</u></b> 94	<b><u>Gewicht (kg)</u></b> 2,86	<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 6,2 bar
<b><u>Anwendungen</u></b> Montagearbeiten mit Schrauben und Bolzen	<b><u>Vorteile</u></b> Feste Anzugskraft	<b><u>Anschluss</u></b> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

### Beschreibung

Artikelnummer	Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
<b>TIW A120950</b>	1/2"	949	119	7000	R 1/4	94	2,86

Artikelnummer	Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
<b>TIW A341490</b>	3/4"	1492	269	5500	R 3/8	96	5,6

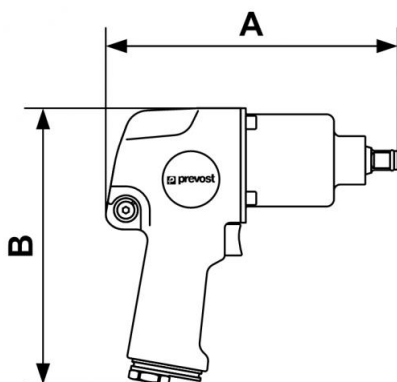

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>TIW A120950</b>	195	185
<b>TIW A341490</b>	221	240