

## Rundpolierer, Exzentrerschleifer




<b><u>Abweichung (mm)</u></b> 2,5	<b><u>Durchmesser (Schleifteller)</u></b> 152 mm 6"	<b><u>Durchsatz (l/min)</u></b> 212	<b><u>Drehzahl (U/min)</u></b> 10 000
<b><u>IG BSPT</u></b> R 1/4	<b><u>Geräuschpegel (dB(A))</u></b> 84	<b><u>Gewicht (kg)</u></b> 0,77	<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 6,2 bar
<b><u>Anwendungen</u></b> Abbeizen und Vorbereitung von Metallflächen vor dem Lackieren	<b><u>Vorteile</u></b> Einsatzkomfort und niedriger Geräuschpegel	<b><u>Anschluss</u></b> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

### Beschreibung

Artikelnummer	Abweichung (mm)	Durchmesser (Schleifteller)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
<b>TOS 15025</b>	2,5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	84	0,77

Artikelnummer	Abweichung (mm)	Durchmesser (Schleifteller)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
<b>TOS 15050</b>	5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	78,9	0,77

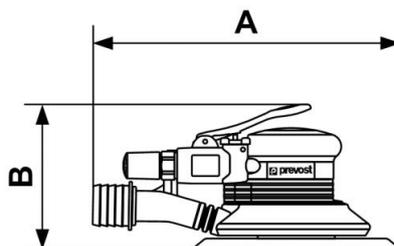

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>TOS 15025</b>	221	105
<b>TOS 15050</b>	221	105