

Rundpolierer, Exzentrerschleifer




<u>Abweichung (mm)</u> 2,5	<u>Durchmesser (Schleifteller)</u> 152 mm 6"	<u>Durchsatz (l/min)</u> 212	<u>Drehzahl (U/min)</u> 10 000
<u>IG BSPT</u> R 1/4	<u>Geräuschpegel (dB(A))</u> 84	<u>Gewicht (kg)</u> 0,77	<u>Max. Betriebsdruck</u> 6,2 bar
<u>Anwendungen</u> Abbeizen und Vorbereitung von Metallflächen vor dem Lackieren	<u>Vorteile</u> Einsatzkomfort und niedriger Geräuschpegel	<u>Anschluss</u> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Beschreibung

Artikelnummer	Abweichung (mm)	Durchmesser (Schleifteller)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
TOS 15025	2,5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	84	0,77

Artikelnummer	Abweichung (mm)	Durchmesser (Schleifteller)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
TOS 15050	5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	78,9	0,77

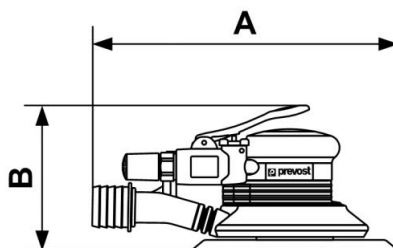

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TOS 15025	221	105
TOS 15050	221	105