


## Gerader Industrie-Schrauber



<b><u>Bohrfutter</u></b> 6,35 mm Hex. 1/4"	<b><u>Anzugs- moment (Nm)</u></b> 0,4 - 2	<b><u>Durchsatz (l/min)</u></b> 113	<b><u>Drehzahl (U/min)</u></b> 1000
<b><u>Geräuschpegel (dB(A))</u></b> 82	<b><u>Gewicht (kg)</u></b> 0,75	<b><u>IG BSPT</u></b> R 1/4	<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 6,2 bar
<b><u>Anwendungen</u></b> Automobil und Industrie	<b><u>Anschluss</u></b> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

### Beschreibung

Artikelnummer	Bohrfutter	Anzugs- moment (Nm)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT
<b>TSD S1000E</b>	6,35 mm Hex. 1/4"	0,4 - 2	113	1000	82	0,75	R 1/4

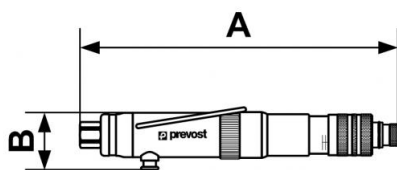

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>TSD S1000E</b>	230	41