


Graviernadel



<u>Durchsatz (l/min)</u>	<u>Leistung (CV - W)</u>	<u>Drehzahl (U/min)</u>	<u>Schlagzahl (cpm)</u>
40	0,5 CV - 370 W	13 000	13 000
<u>IG BSPT</u>	<u>Geräuschpegel (dB(A))</u>	<u>Gewicht (kg)</u>	<u>Max. Betriebsdruck</u>
R 1/4	75	0,24	6,2 bar
<u>Anschluss</u> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210			

Beschreibung							
Artikelnummer	Durchsatz (l/min)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Schlagzahl (cpm)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
TES 34000	40	0,5 CV - 370 W	13 000	13 000	R 1/4	75	0,24

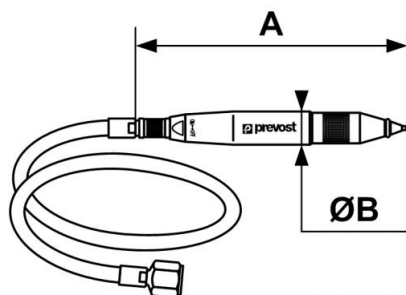

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TES 34000	142	17.5