


Ausglaser Werkzeug



<u>Durchsatz (l/min)</u>	<u>Leistung (CV - W)</u>	<u>Schnittfrequenz (bpm)</u>	<u>Geräuschpegel (dB(A))</u>
113	0,5 CV - 370 W	20 000	87
<u>Gewicht (kg)</u>	<u>IG BSPT</u>	<u>Max. Betriebsdruck</u>	<u>Anschluss</u>
1	R 1/4	6,2 bar	Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Beschreibung						
Artikelnummer	Durchsatz (l/min)	Leistung (CV - W)	Schnittfrequenz (bpm)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT
TWK 20000	113	0,5 CV - 370 W	20 000	87	1	R 1/4

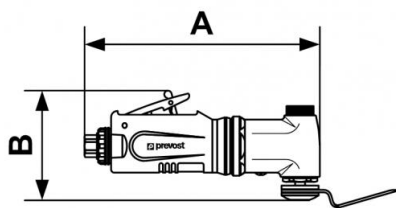

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TWK 20000	190	89