

# Drehmomentbegrenzter Verbundstoff-Schlagschrauber - Doppelhammer - Im Koffer




<b><u>Vierkant</u></b> 1/2"	<b><u>Max. Anzugs- lösemoment</u></b> R 814 F 108	<b><u>Durchsatz (l/min)</u></b> 125	<b><u>Drehzahl (U/min)</u></b> R 8000 F 2500
<b><u>Geräuschpegel (dB(A))</u></b> 88	<b><u>Gewicht (kg)</u></b> 4,7	<b><u>IG BSPT</u></b> R 1/4	<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 6,2 bar
<b><u>Anwendungen</u></b> Montagearbeiten mit Schrauben und Bolzen	<b><u>Vorteile</u></b> Feste Anzugskraft	<b><u>Anschluss</u></b> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

## Beschreibung

Artikelnummer	Vierkant	Max. Anzugs- lösemoment	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT
---------------	----------	-------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------	---------

TIW C12L815K	1/2"	R 814 F 108	125	R 8000 F 2500	88	4,7	R 1/4
-----------------	------	-------------	-----	------------------	----	-----	-------

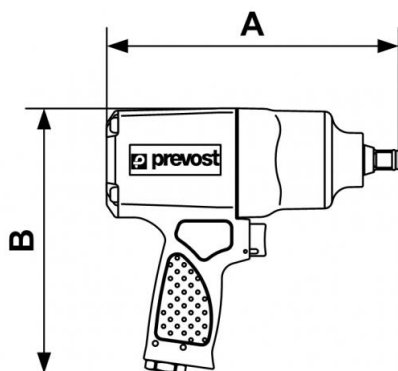

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>TIW C12L815K</b>	193	176