

Verbundstoff-Schlagschrauber - Doppelhammer - Verstärkt - im Koffer




<u>Vierkant</u> 1/2"	<u>Max. Lösemoment (Nm)</u> 1085	<u>Durchsatz (l/min)</u> 190	<u>Drehzahl (U/min)</u> 8000
<u>IG BSPT</u> R 1/4	<u>Geräuschpegel (dB(A))</u> 96	<u>Gewicht (kg)</u> 4,9	<u>Max. Betriebsdruck</u> 6,2 bar
<u>Anwendungen</u> Montagearbeiten mit Schrauben und Bolzen	<u>Vorteile</u> Feste Anzugskraft	<u>Anschluss</u> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Beschreibung

Artikelnummer	Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
---------------	----------	----------------------	-------------------	------------------	---------	-----------------------	--------------

TIW C121150K	1/2"	1085	190	8000	R 1/4	96	4,9
-----------------	------	------	-----	------	-------	----	-----

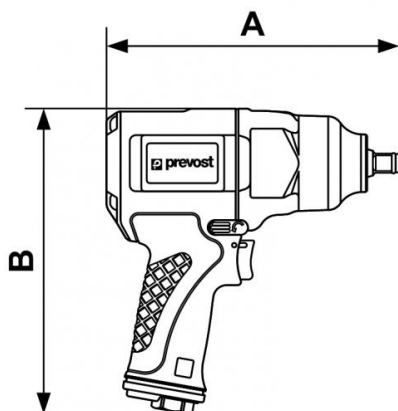

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TIW C121150K	198	207