

## Verbundstoff-Schlagschrauber mit verlängerter Welle - Doppelhammer - Verstärkt - im Koffer




<b><u>Vierkant</u></b> 1/2"	<b><u>Max. Lösemoment</u></b> <b>(Nm)</b> 1085	<b><u>Durchsatz (l/min)</u></b> 190	<b><u>Drehzahl (U/min)</u></b> 8000
<b><u>IG BSPT</u></b> R 1/4	<b><u>Geräuschpegel (dB(A))</u></b> 98	<b><u>Gewicht (kg)</u></b> 4,8	<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 6,2 bar
<b><u>Anwendungen</u></b> Montagearbeiten mit Schrauben und Bolzen	<b><u>Vorteile</u></b> Feste Anzugskraft	<b><u>Anschluss</u></b> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

### Beschreibung

Artikelnummer	Vierkant	Max. Lösemoment (Nm)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
---------------	----------	----------------------	-------------------	------------------	---------	-----------------------	--------------

TIW C121150RK	1/2"	1085	190	8000	R 1/4	98	4,8
------------------	------	------	-----	------	-------	----	-----

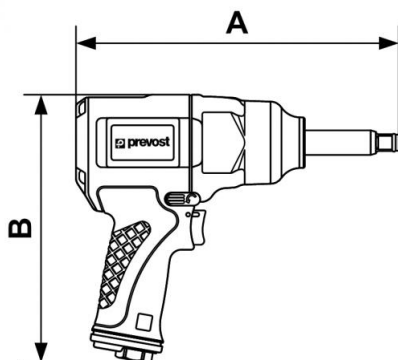

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>TIW C121150RK</b>	249	207