

Hydrauliknippel mit Flachventil




<u>IG BSPP</u> G 1/4	<u>Nenn- Ø (mm)</u> 6	<u>Durchfluß</u> (Nenndurchfluß in <u>l/min</u>) 12	<u>Max. Betriebsdruck</u> (bar) 300
<u>Profil</u> ISO F	<u>Technologie</u> Kugelventilverschluss	<u>Temperatur</u> -25°C bis +100°C	<u>Werkstoff</u> Körper: Stahl
<u>Anwendungen</u> Industrie	<u>Anschluss</u> Automatisch		

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluß in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)
HFP 066101	G 1/4	6	12	300
HFP 136102	G 3/8	13	23	250

Artikelnummer	IG BSPP	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluss in l/min)	Max. Betriebsdruck(bar)
HFP 136103	G 1/2	13	23	250
HFP 206103	G 1/2	20	45	250
HFP 206104	G 3/4	20	45	250
HFP 256104	G 3/4	25	100	250
HFP 256105	G 1	25	100	250

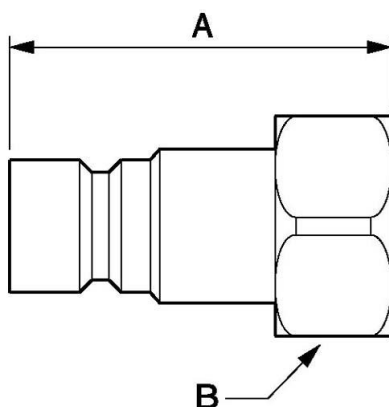

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
HFP 066101	53.5	22
HFP 136102	63.5	27
HFP 136103	67.5	27
HFP 206103	76	32
HFP 206104	72	36
HFP 256104	82	46
HFP 256105	84.5	46