


Polyamidschlauch auf Trommel von 500 m (Packungsgröße = 1 Trommel)

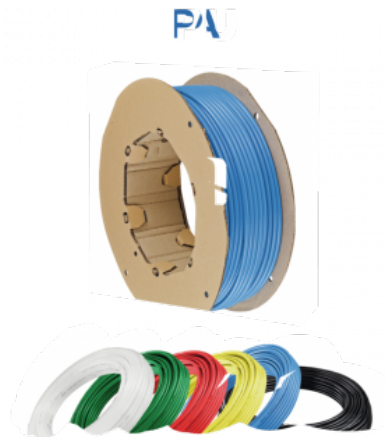

<p><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></p> <p>6 x 8</p>	<p><u>Kleiner Krümmungsradius (mm)</u></p> <p>55</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar))</u></p> <p>19</p>	<p><u>Farbe</u></p> <p>Blau</p>
<p><u>Temperatur</u></p> <p>- 20°C bis + 80°C</p>	<p><u>Werkstoff</u></p> <p>Polyamid PA 12</p>	<p><u>Vorteile</u></p> <p>Ausgezeichnetes Formgedächtnis Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien</p>	

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Kleiner Krümmungsradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bei 20°C (bar)	Farbe
PAMBE 0608500	6 x 8	55	19	Blau
PAMCL 0608500	6 x 8	55	19	Durchsichtig
PAMYW 0608500	6 x 8	55	19	Gelb
PAMBK 0608500	6 x 8	55	19	Schwarz
PAMRD 0608500	6 x 8	55	19	Rot
PAMGN 0608500	6 x 8	55	19	Grün

