

prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse




Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g)) <hr/> 390	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar)) <hr/> 2,2	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h)) <hr/> 20	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA)) <hr/> 89
Profil British	Max. Betriebsdruck 12 bar	Temperatur -15°C bis +70°C	Werkstoff Körper Verbundwerkstoff
Vorteile Kompakt	Anschluss Integrierter Nippel		

Beschreibung

Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
---------------	----------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

BBG 06MTL	390	2,2	20	89
-----------	-----	-----	----	----

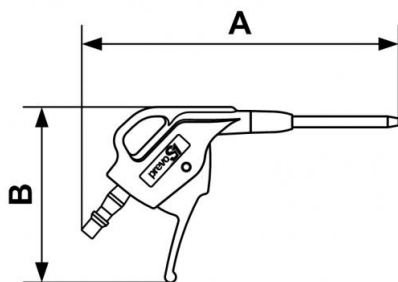

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
BBG 06MTL	175	97