


prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse



Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g)) <hr/> 390	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar)) <hr/> 2,2	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h)) <hr/> 20	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA)) <hr/> 89
Max. Betriebsdruck 12 bar	Temperatur -15°C bis +70°C	Werkstoff Körper Verbundwerkstoff	Vorteile Kompakt
Anschluss Integrierter Nippel			

Beschreibung				
Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))

CBG 06MTL	390	2,2	20	89
-----------	-----	-----	----	----

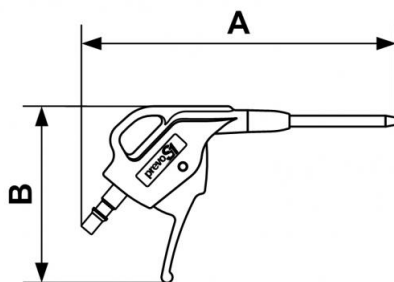

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
CBG 06MTL	173	97