


prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse



<p>Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))</p> <p>390</p>	<p>Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))</p> <p>2,2</p>	<p>Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))</p> <p>20</p>	<p>Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))</p> <p>89</p>
<p>Max. Betriebsdruck</p> <p>12 bar</p>	<p>Temperatur</p> <p>-15°C bis +70°C</p>	<p>Werkstoff</p> <p>Körper Verbundwerkstoff</p>	<p>Vorteile</p> <p>Kompakt</p>
<p>Anschluss</p> <p>Integrierter Nippel</p>			

Beschreibung				
Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))

CBG 06MTL	390	2,2	20	89
-----------	-----	-----	----	----

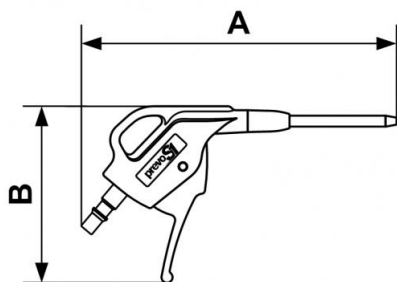

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
CBG 06MTL	173	97