

prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse




Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g)) 390	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar)) 2,2	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h)) 20	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA)) 89
Max. Betriebsdruck 12 bar	Temperatur -15°C bis +70°C	Werkstoff Körper Verbundwerkstoff	Vorteile Kompakt
Anschluss Integrierter Nippel			

Beschreibung

Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
---------------	----------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

EBG 07MTL	390	2,2	20	89
-----------	-----	-----	----	----

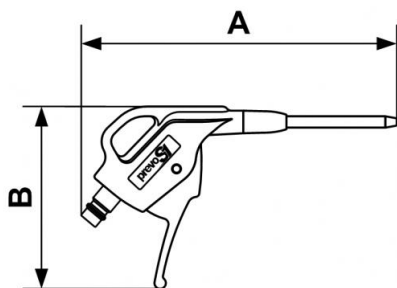

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
EBG 07MTL	168	97