

## prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse




<u>Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))</u> 390	<u>Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))</u> 2,2	<u>Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))</u> 20	<u>Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))</u> 89
<u>Max. Betriebsdruck</u> 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C	<u>Werkstoff</u> Körper Verbundwerkstoff	<u>Vorteile</u> Kompakt
<u>Anschluss</u> Integrierter Nippel			

### Beschreibung

Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
---------------	----------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

EBG 07MTL	390	2,2	20	89
-----------	-----	-----	----	----

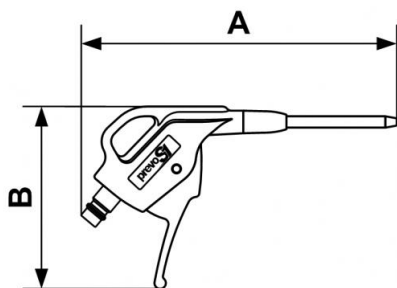

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>EBG 07MTL</b>	168	97