


prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse



| | | | |
|--|---|--|--|
| <u>Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))</u> 390 | <u>Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))</u> 2,2 | <u>Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))</u> 20 | <u>Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))</u> 89 |
| <u>Max. Betriebsdruck</u> 12 bar | <u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C | <u>Werkstoff</u> Körper Verbundwerkstoff | <u>Vorteile</u> Kompakt |
| <u>Anschluss</u> Integrierter Nippel | | | |

| Beschreibung | | | | |
|---------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g)) | Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar)) | Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h)) | Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA)) |

| | | | | |
|-----------|-----|-----|----|----|
| IBG 06MTL | 390 | 2,2 | 20 | 89 |
|-----------|-----|-----|----|----|

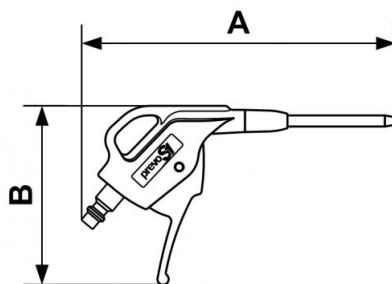

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|------------------|------|------|
| IBG 06MTL | 170 | 97 |