


prevoS1 Blaspistole mit OSHA Metalldüse



Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g)) 248	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar)) 2,3	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h)) 13	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA)) 85
Max. Betriebsdruck 12 bar	Temperatur -15°C bis +70°C	Werkstoff Körper Verbundwerkstoff	Vorteile Kompakt
Anschluss Integrierter Nippel			

Beschreibung				
Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
UBG 06MTLH	248	2,3	13	85

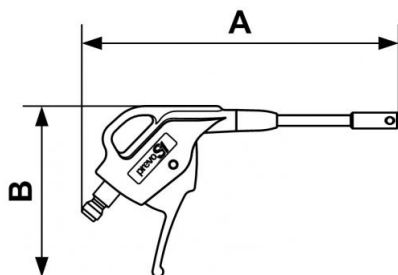

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
UBG 06MTLH	169	97