


## prevoS1 Blaspistole mit OSHA Metalldüse



<b>Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))</b> 248	<b>Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))</b> 2,3	<b>Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))</b> 13	<b>Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))</b> 85
<b>Max. Betriebsdruck</b> 12 bar	<b>Temperatur</b> -15°C bis +70°C	<b>Werkstoff</b> Körper Verbundwerkstoff	<b>Vorteile</b> Kompakt
<b>Anschluss</b> Integrierter Nippel			

Beschreibung				
Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
<b>UBG 06MTLH</b>	248	2,3	13	85

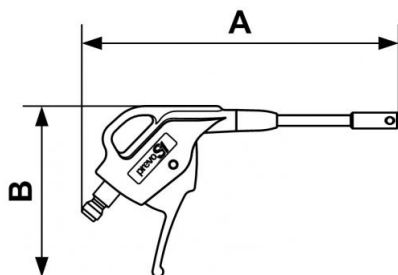

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>UBG 06MTLH</b>	169	97