


## prevoS1 Blaspistole mit OSHA Metalldüse



<u>Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))</u> 248	<u>Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))</u> 2,3	<u>Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))</u> 13	<u>Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))</u> 85
<u>Max. Betriebsdruck</u> 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C	<u>Werkstoff</u> Körper Verbundwerkstoff	<u>Vorteile</u> Kompakt
<u>Anschluss</u> Integrierter Nippel			

Beschreibung				
Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
<b>UBG 06MTLH</b>	248	2,3	13	85

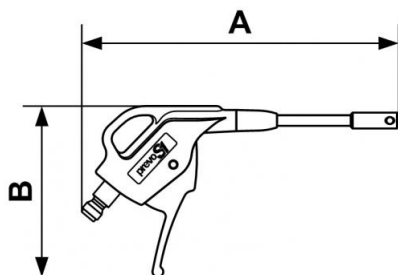

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>UBG 06MTLH</b>	169	97