prevoS1 Blaspistole mit OSHA Metalldüse

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g)) 248	**Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar)** 2,3	**Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))** 13	**Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))** 85
Max. Betriebsdruck 12 bar	**Temperatur** -15°C bis +70°C	**Werkstoff** Körper Verbundwerkstoff	**Vorteile** Kompakt
Anschluss Integrierter Nippel			

Beschreibung

Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
EBG 07MTLH	248	2,3	13	85

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

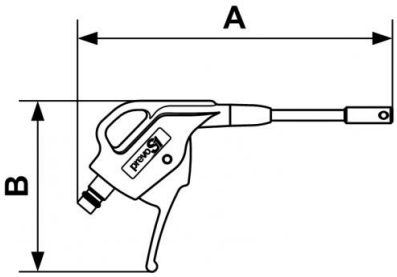

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
EBG 07MTLH	178	97

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu