


## prevoS1 Blaspistole mit OSHA Metalldüse



<b><u>Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))</u></b> 248	<b><u>Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar)</u></b> 2,3	<b><u>Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))</u></b> 13	<b><u>Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))</u></b> 85
<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 12 bar	<b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C	<b><u>Werkstoff</u></b> Körper Verbundwerkstoff	<b><u>Vorteile</u></b> Kompakt
<b><u>Anschluss</u></b> Integrierter Nippel			

Beschreibung				
Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
<b>EBG 07MTLH</b>	248	2,3	13	85

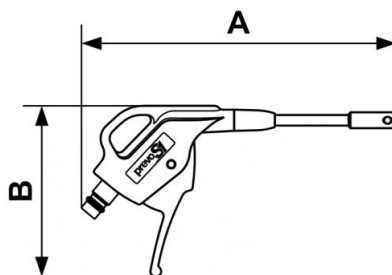

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>EBG 07MTLH</b>	178	97