

ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbefestigungsset




<p><u>IG BSPP</u> G 3/8</p>	<p><u>Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)</u> 1 bar = 1250</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 12</p>	<p><u>Filterung (µm)</u> 25</p>
<p><u>Ausgestattet mit 1 Kupplung</u> ESI 07</p>	<p><u>Temperatur</u> +5°C bis +50 °C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz</p>	<p><u>Ausgestattet mit</u> Manuellem Ablass</p>

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1 bar)
---------------	---------	--------------------------------	--------------------------	----------------	-----------------------------	--

KTB SM2ES	G 3/8	1bar) = 1250	12	25	ESI 07	833
KTB SM2IS	G 3/8		12	25	ISI 06	

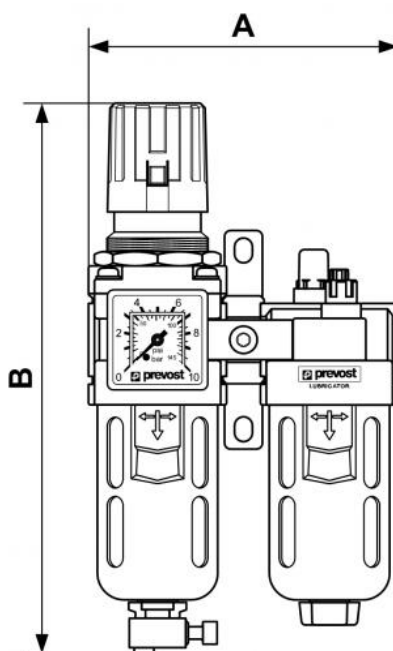

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
KTB SM2ES	124	220
KTB SM2IS	4.882	8.661