


# ALTO 1 - Filterregler mit Manometer, Befestigung und Sicherheitskupplung prevoS1



<b><u>IG BSPP</u></b> G 1/4	<b><u>Durchfluß (l/min bei 7 bar <math>\Delta P</math>)</u></b> 1bar) = 550	<b><u>Max. Betriebsdruck (bar)</u></b> 12	<b><u>Filterung (<math>\mu m</math>)</u></b> 25
<b><u>Ausgestattet mit 1 Kupplung</u></b> ESI 07	<b><u>Temperatur</u></b> +5°C bis +50 °C	<b><u>Werkstoff</u></b> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz	<b><u>Ausgestattet mit</u></b> Manuellem Ablass

Beschreibung					
Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P$ )	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung ( $\mu m$ )	Ausgestattet mit 1 Kupplung
<b>KTM SM1ES</b>	G 1/4	1bar) = 550	12	25	ESI 07
<b>KTM SM1IS</b>	G 1/4	1bar) = 550	12	25	ISI 06

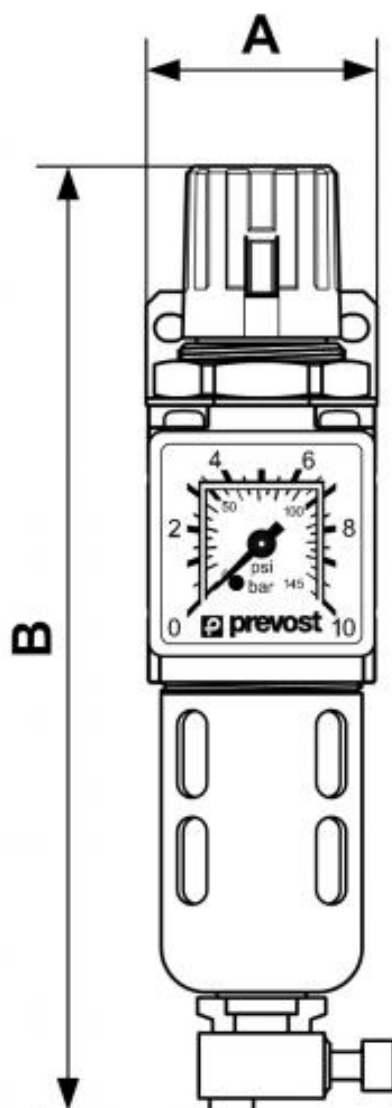

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>KTM SM1ES</b>	40	170
<b>KTM SM1IS</b>	40	170