


ALTO 1 - Filterregler mit Manometer, Befestigung und Sicherheitskupplung prevoS1



| | | | |
|---|--|--|--|
| <u>IG BSPP</u> G 1/4 | <u>Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)</u> 1bar) = 550 | <u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 12 | <u>Filterung (μm)</u> 25 |
| <u>Ausgestattet mit 1 Kupplung</u> ESI 07 | <u>Temperatur</u> +5°C bis +50 °C | <u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz | <u>Ausgestattet mit</u> Manuellem Ablass |

| Beschreibung | | | | | |
|------------------|---------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | IG BSPP | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP) | Max. Betriebsdruck (bar) | Filterung (μm) | Ausgestattet mit 1 Kupplung |
| KTM SM1ES | G 1/4 | 1bar) = 550 | 12 | 25 | ESI 07 |
| KTM SM1IS | G 1/4 | 1bar) = 550 | 12 | 25 | ISI 06 |

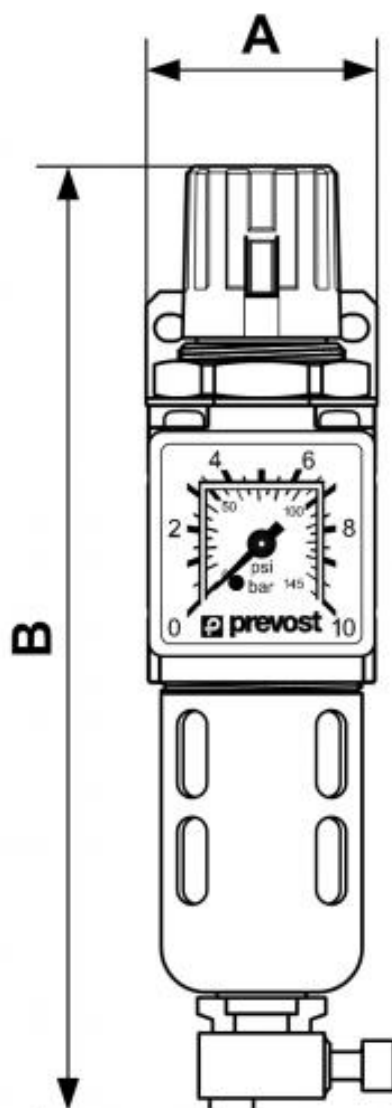

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|------------------|------|------|
| KTM SM1ES | 40 | 170 |
| KTM SM1IS | 40 | 170 |