


ALTO 1 - Filterregler mit Manometer, Befestigung und Sicherheitskupplung prevoS1



<u>IG BSPP</u> G 1/4	<u>Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)</u> 1bar) = 550	<u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 12	<u>Filterung (μm)</u> 25
<u>Ausgestattet mit 1 Kupplung</u> ESI 07	<u>Temperatur</u> +5°C bis +50 °C	<u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz	<u>Ausgestattet mit</u> Manuellem Ablass

Beschreibung					
Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (μm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung
KTM SM1ES	G 1/4	1bar) = 550	12	25	ESI 07
KTM SM1IS	G 1/4	1bar) = 550	12	25	ISI 06

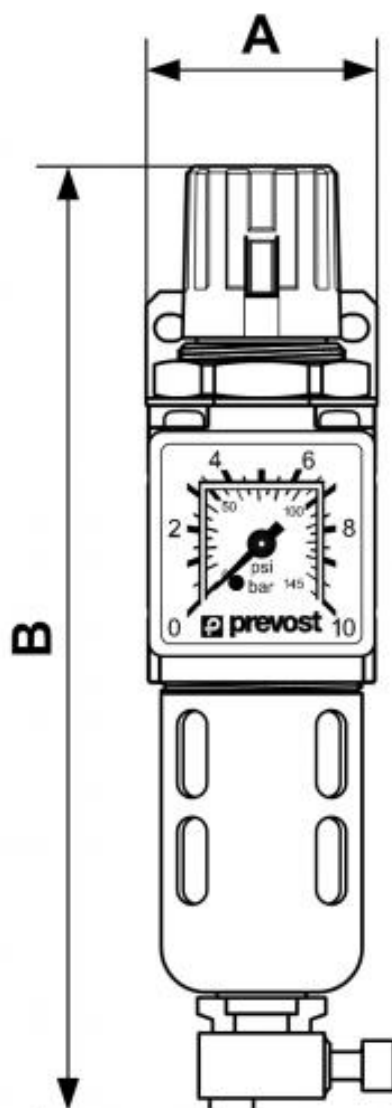

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
KTM SM1ES	40	170
KTM SM1IS	40	170