


## Kupplung mit Schlauchverschraubung für Schlauch



<p><b><u>Durchmesser (mm)</u></b> 6 x 12</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> Einknopfbedienung</p>	<p><b><u>Betriebsdruck</u></b> 0 bis 12 bar</p>	<p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b> 800 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p><b><u>Vorteile</u></b> Kratzschutz</p>	

Beschreibung	
Artikelnummer	Durchmesser (mm)
IRC 061806CO	6 x 12
IRC 061808CO	8 x 14
IRC 061809CO	9 x 15
IRC 061810CO	10 x 16

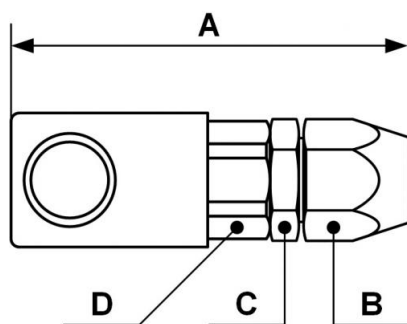

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
IRC 061806CO	80	19	17	23
IRC 061808CO	83	22	22	23
IRC 061809CO	83	24	22	23
IRC 061810CO	83	24	22	23