


## Strahlpistole



<p><b><u>Eingang mit IG BSPP</u></b> G 1/4</p>	<p><b><u>Inhalt (l)</u></b> 1,2</p>	<p><b><u>Durchfluß (Durchsatz bei 8 Bar (l/min))</u></b> 450</p>	<p><b><u>Werkstoff (Behälter)</u></b> Polyethylen Abbeizen</p>
<p><b><u>Betriebsdruck</u></b> 6 bis 12 bar</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b> -10°C bis + 80°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Acetal-Kunststoff Korp</p>	<p><b><u>Anwendungen</u></b> Abbeizen □ Reinigung Automobil, Industrie</p>

Beschreibung				
Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Inhalt (l)	Durchfluß (Durchsatz bei 8 Bar (l/min))	Werkstoff (Behälter)
<b>BG SAND1</b>	G 1/4	1,2	450	Polyethylen Abbeizen

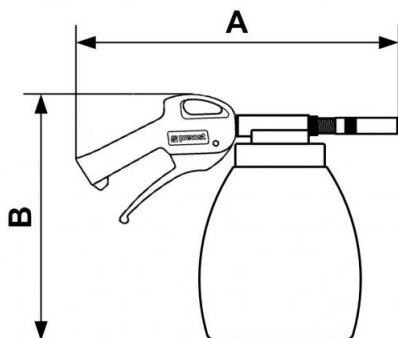

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>BG SAND1</b>	260	200